

## tabella / table of content

Codice	Modello - Volume nominale	Diametro	Altezza	Raccordo ingresso acqua	Pressione di precarica standard	Pressione massima di esercizio	Temperatura di esercizio	Finitura esterna colore
Code	Model - Nominal Volume	Diameter	Height	Water entry connection	Standard pre-loading pressure	Maximum working pressure	Working temperature	External finishing colour
		Ø mm	(H) mm	G	Bar	Bar	°C	
620035	AFE CE 35	380	475	M 1" Gas	2,5	10,0	-10 + 100	Blu Blue
620035/001	AFE CE 35 cp	380	560	M 1" Gas	2,5	10,0	-10 + 100	
620050	AFE CE 50	380	720	M 1" Gas	2,5	10,0	-10 + 100	
620050/001	AFE CE50 sp	380	635	M 1" Gas	2,5	10,0	-10 + 100	
620060	AFE CE 60	380	830	M 1" Gas	2,5	10,0	-10 + 100	
620080	AFE CE 80	460	760	M 1" Gas	2,5	10,0	-10 + 100	
620100	AFE CE 100	460	880	M 1" Gas	2,5	10,0	-10 + 100	

cp = con piedi - with feet    sp = senza piedi - without feet

## Con tirante di fissaggio membrana / With membrane fixing tie rod


		Ø mm	(H) mm	G	Bar	Bar	°C	
620060/010	AFE CE 60 ct	380	830	M 1" Gas	2,5	10,0	-10 + 100	Blu Blue
620080/010	AFE CE 80 ct	460	760	M 1" Gas	2,5	10,0	-10 + 100	
620100/010	AFE CE 100 ct	460	880	M 1" Gas	2,5	10,0	-10 + 100	
620150	AFE CE 150	510	1030	M 1" Gas	2,5	10,0	-10 + 100	
620200/020	AFE CE 200	590	1100	M 1" 1/4 Gas	2,5	10,0	-10 + 100	Blu Blue
620300	AFE CE 300	650	1250	M 1" 1/4 Gas	2,5	10,0	-10 + 100	
620450	AFE CE 450	650	1635	M 1" 1/4 Gas	2,5	10,0	-10 + 100	
620500	AFE CE 500	750	1600	M 1" 1/4 Gas	2,5	10,0	-10 + 100	
620750	AFE CE 750	800	1850	F 2" Gas	2,5	10,0	-10 + 50	
620750/001	AFE CE 750 d.750	750	2045	F 2" Gas	2,5	8,0	-10 + 100	
621000/020	AFE CE 1000	800	2130	F 2" 1/2 Gas	2,5	10,0	-10 + 50	Blu Blue
621500	AFE CE 1500	1000	2130	F 2" 1/2 Gas	2,5	10,0	-10 + 50	
622000	AFE CE 2000	1100	2550	F 2" 1/2 Gas	2,5	10,0	-10 + 50	Bianco White
622500	AFE CE 2500	1100	2845	F 2" 1/2 Gas	2,5	10,0	-10 + 50	
623000	AFE CE 3000	1250	2930	F 2" 1/2 Gas	2,5	10,0	-10 + 50	
624000	AFE CE 4000	1450	3030	F 2" 1/2 Gas	2,5	10,0	-10 + 50	
625000	AFE CE 5000	1450	3800	F 2" 1/2 Gas	2,5	10,0	-10 + 50	

ct = con tirante - with tie rod


Disponibili anche con TIRANTE IN OTTONE, TIRANTE INOX e CONTROFLANGIA INOX  
Also available with BRASS TIE ROD, STAINLESS STEEL TIE ROD and STAINLESS STEEL COUNTERFLANGE

## gamma / range


AFE 35-80

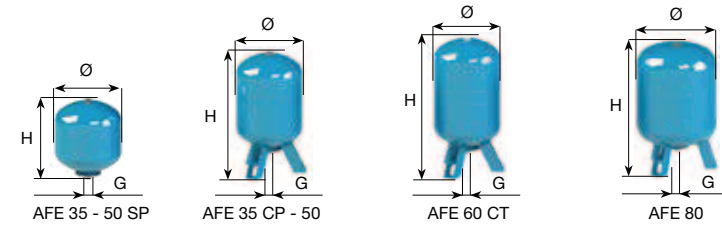

AFE 100-450

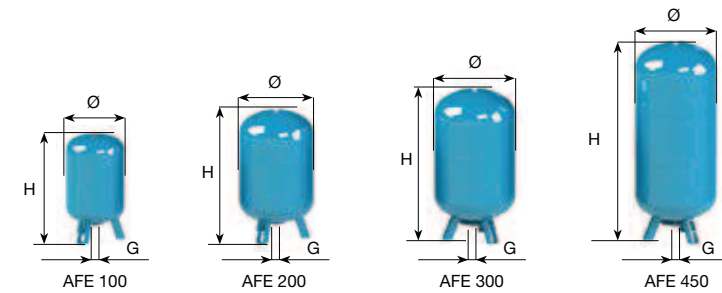

AFE 500 - 1500

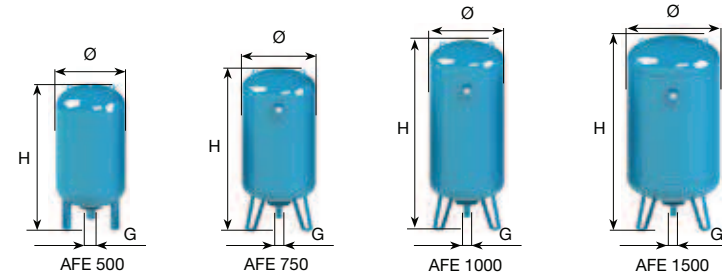

AFE 2000 - 5000

